

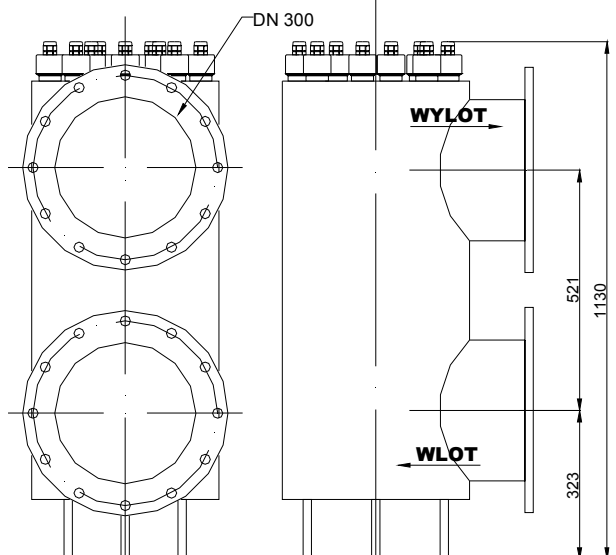


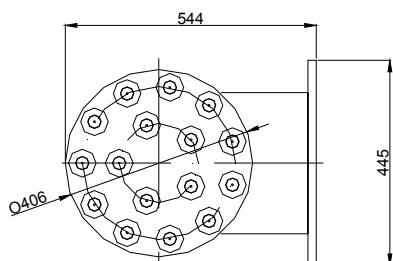

STERYLIZATORY UV DO WODY I POWIETRZA

PRODUCENT: TMA 15-592 BIAŁYSTOK BIAŁOSTOCZEK 26 GM. ZABŁUDÓW	Seria	STERYLIZATORY DO WODY AM	TEL 85 743 12 46 TEL 85 687 14 50 www.tma.pl www.tma.com.pl e-mail: biuro@tma.pl
	Typ	STERYLIZATOR AM15	

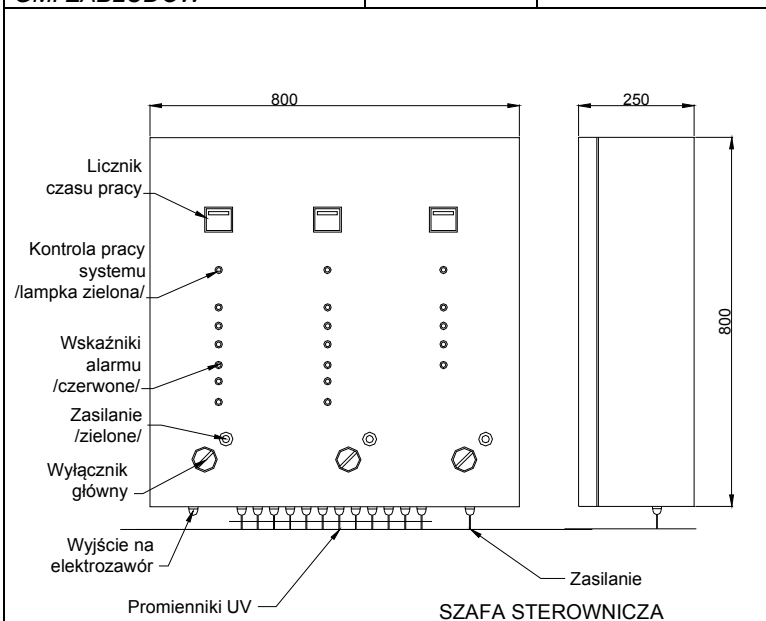

DANE TECHNICZNE:

Typ	AM15
Zasilanie	220V-230V
Klasa ochrony	IP 66
Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Polerowanie na lustro
Wymiary	544 x 445 x 1130mm
Średnica przyłącza	DN300
Liczba promienników UV	16 /amalgamatowe
Trwałość promienników UV	Ok.12000 h
Temperatura cieczy	0,5-50 °C
Ciśnienie pracy	10bar (1MPa)
Moc promieniowania UV przy 254nm	736W
Moc przyłącza	2560W
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 300J/m ²	730,0 m ³ /h
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 400J/m ²	550,0 m ³ /h
Kompensator wydłużeń termicznych	Jest
Turbolizator	Jest
Prowadnica rury osłonowej	Jest
Świecący kapturek	Jest / 16 szt.
System spustowy	Jest
Układ pracy	Poziomy, pionowy
Montaż i wymiana rury osłonowej i promiennika UV bez narzędzi. Wymiana promiennika UV bez rozszczelnienia układu.	
UKŁAD STEROWANIA	
Szafka Schneider Electric	1 sztuka
Materiał / Wymiary	Metal / 800x800x250mm
Klasa ochrony	IP 32
Zdalne włączanie/wyłączanie	Jest
System alarmowy	Jest
Dźwiękowy czujnik uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik zasilania	Jest
Licznik czasu pracy	Jest
Wyjście na elektrozawór	Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz	Jest
Waga z układem sterowania	280,0kg
System pomiaru natężenia UV - cyfrowy	Na zamówienie / dopłata