




## STERYLIZATORY UV DO WODY I POWIETRZA

<b>PRODUCENT:</b> <b>TMA</b> 15-557 BIAŁYSTOK UL. DOJNOWSKA 56	<i>Seria</i>	<b>STERYLIZATORY DO WODY</b>	TEL./FAX. 0...85 743 12 46 TEL.KOM. 0 601 35 21 97
	<i>Typ</i>	<b>STERYLIZATOR V12</b>	

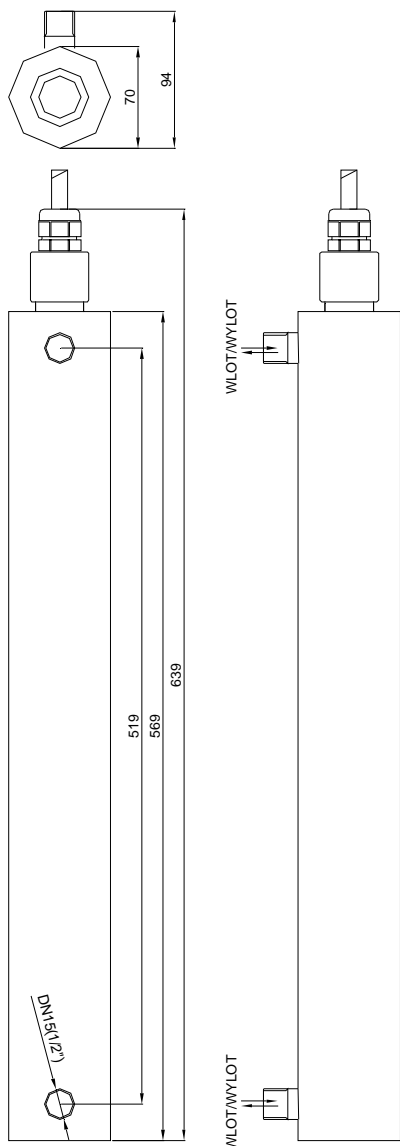

SZAFKA STEROWNICZA

### DANE TECHNICZNE:

Typ	V12
Zasilanie	220V-230V
Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Polerowanie na lustro
Wymiary	639x94x70mm
Średnica przyłącza	DN20 (R 3/4")
Liczba promienników UV	1x 25W
Trwałość promienników UV	Ok.8000 h
Temperatura cieczy	5-45 °C
Ciśnienie pracy	12bar(1,2MPa)
Moc promieniowania UV przy 254nm	7,2W
Moc przyłącza	33W
Przepływ nominalny przy transmisji T <sub>10</sub> =95%, dawce 300J/m <sup>2</sup>	1,3m <sup>3</sup> /h
Przepływ nominalny przy transmisji T <sub>10</sub> =95%, dawce 400J/m <sup>2</sup>	1,0m <sup>3</sup> /h
Optyczny wskaźnik pracy lampy	Jest
System spustowy	Nie ma
Układ pracy	Od poziomu do pionu
<b>UKŁAD STEROWANIA</b>	
Materiał	Tworzywo
Klasa ochrony	IP 55
Wymiary	160x120x70mm
Dźwiękowy czujnik uszkodzenia palnika	Nie ma
Optyczny wskaźnik uszkodzenia palnika	Jest
Optyczny wskaźnik zasilania	Jest
Licznik czasu pracy	Nie ma
Wyjście na elektrozawór	Nie ma
Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz	Nie ma
Waga z układem sterowania	5,0kg