

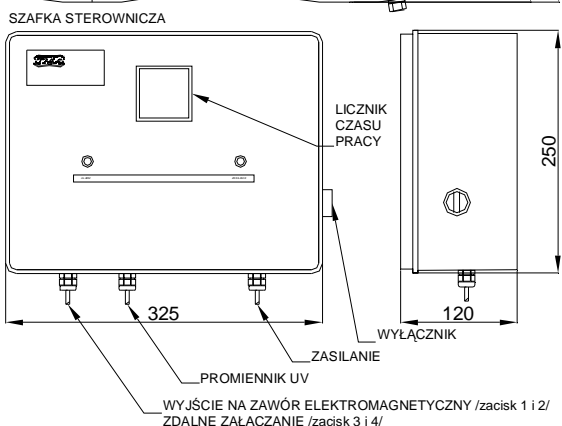


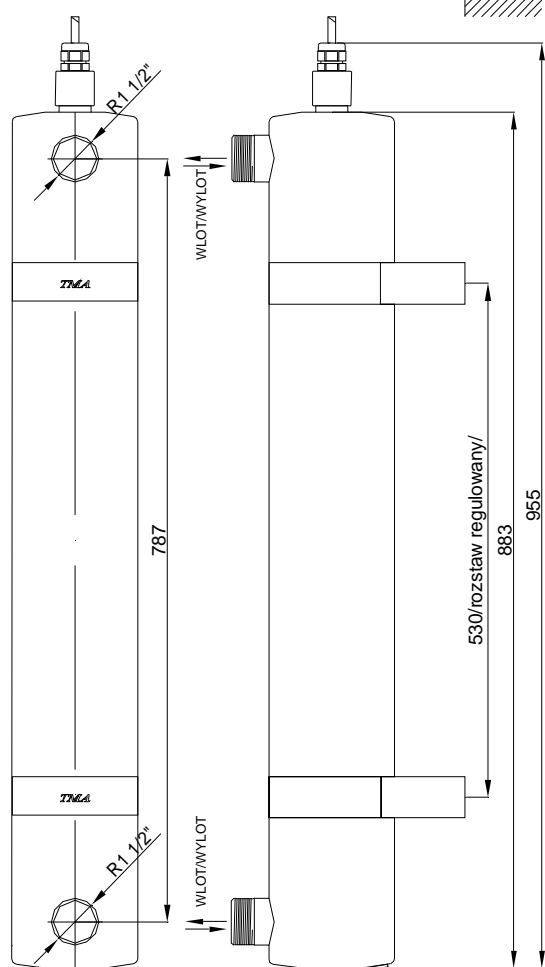

## STERYLIZATORY UV DO WODY I POWIETRZA

<b>PRODUCENT:</b> <b>TMA</b> 15-557 BIAŁYSTOK UL. DOJNOWSKA 56	<b>Seria</b>	<b>STERYLIZATORY DO WODY</b>	TEL./FAX. 0...85 743 12 46 FAX. 0...85 743 32 19
	<b>Typ</b>	<b>STERYLIZATOR V80</b>	

Wsporniki umożliwiają dostosowanie korpusu sterylizatora do potrzeb instalacji.



### DANE TECHNICZNE:

Typ	V80
Zasilanie	220V-230V
Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Polerowanie na lustro
Wymiary	955x130x240mm
Średnica przyłącza	DN40 (R 1 1/2")
Liczba promienników UV	1x 80W
Trwałość promienników UV	Ok. 9000 h
Temperatura cieczy	5-45 °C
Ciśnienie pracy	10bar(1MPa)
Moc promieniowania UV przy 254nm	25,0 W
Moc przyłącza	90W
Przepływ nominalny przy transmisji T <sub>10</sub> =95%, dawce 300J/m <sup>2</sup>	7,80m <sup>3</sup> /h
Przepływ nominalny przy transmisji T <sub>10</sub> =95%, dawce 400J/m <sup>2</sup>	5,90m <sup>3</sup> /h
Kompensator wydłużeń termicznych	Jest
Turbulizator	Jest
Prowadnica rury osłonowej	Jest
Świecąca mufa	Jest
System spustowy	Jest
Układ pracy	Od poziomu do pionu
Montaż i wymiana rury osłonowej i promiennika UV bez narzędzi. Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu.	
<b>UKŁAD STEROWANIA</b>	
Szafka ABB	1 sztuka
Materiał/wymiary	Tworzywo/ 325x250x120mm
Klasa ochrony	IP 42
Zdalne włączenie/wyłączenie	Nie ma
System alarmowy	Jest
Dźwiękowy czujnik uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik zasilania	Jest
Licznik czasu pracy	Jest
Wyjście na elektrozawór	Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz	Jest
Waga z układem sterowania	11,0kg
System pomiaru natężenia UV	Na zamówienie